
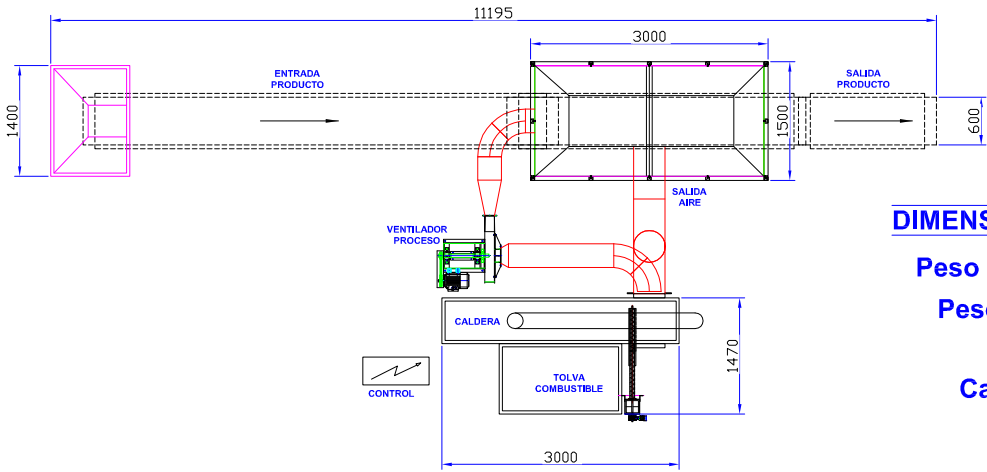
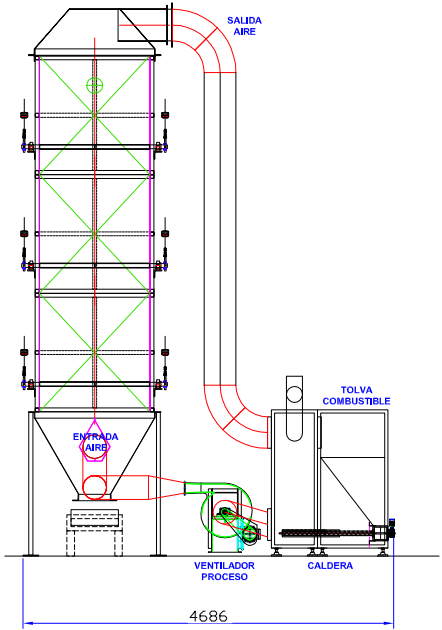


EUROTEC RENOVABLES SL

Ctra. Dilar nº3, Esc.1, 1ºG
Tel (+34) 958 506 751 - 620 56 26 26
18151 OGIJARES (Granada) NIF B-60484201
email: contacto@eurotecrenovables.com
www.eurotecrenovables.com

2 Tn.

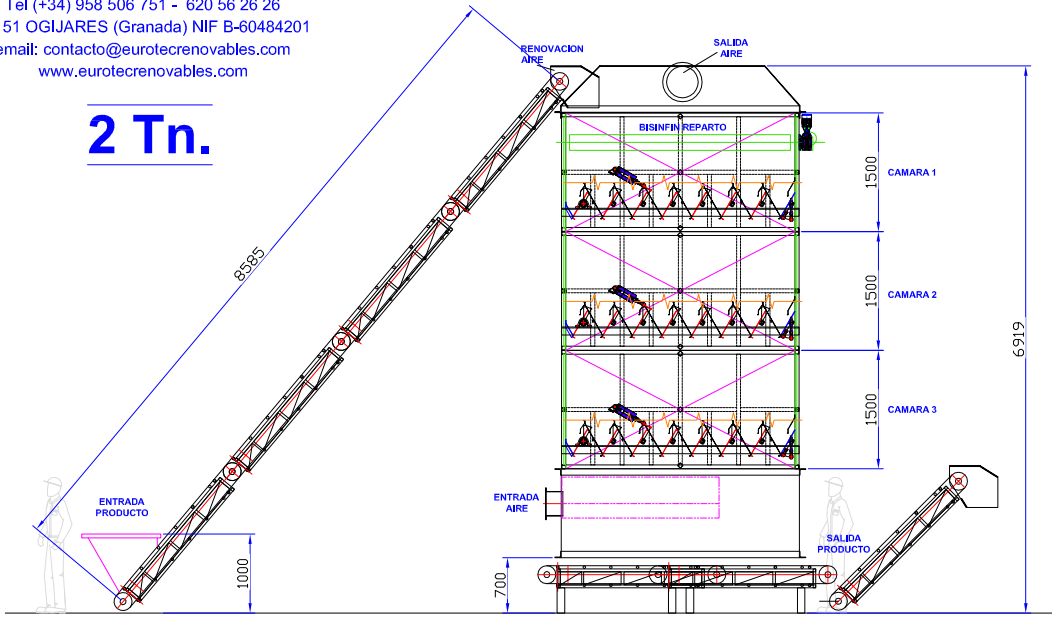

DIMENSIONADO VOLUMETRICO SECADERO VERTICAL 2 tn

Peso especifico material (castañas HUMEDA): 0.8 m3/Tn.

Peso especifico material (castañas SECA): 0.4 m3/Tn.

Capacidad NECESARIA por etapa: 5 m3




Capacidad REAL por etapa: 5,5 m3 (2.2 tn SECAS)

Numero de etapas: 3.

EUROTEC RENOVABLES SL

Ctra. Dilar nº3, Esc.1, 1ºG
Tel (+34) 958 506 751 - 620 56 26 26
18151 OGIJARES (Granada) NIF B-60484201
email: contacto@eurotecrenovables.com
www.eurotecrenovables.com

3 Tn.

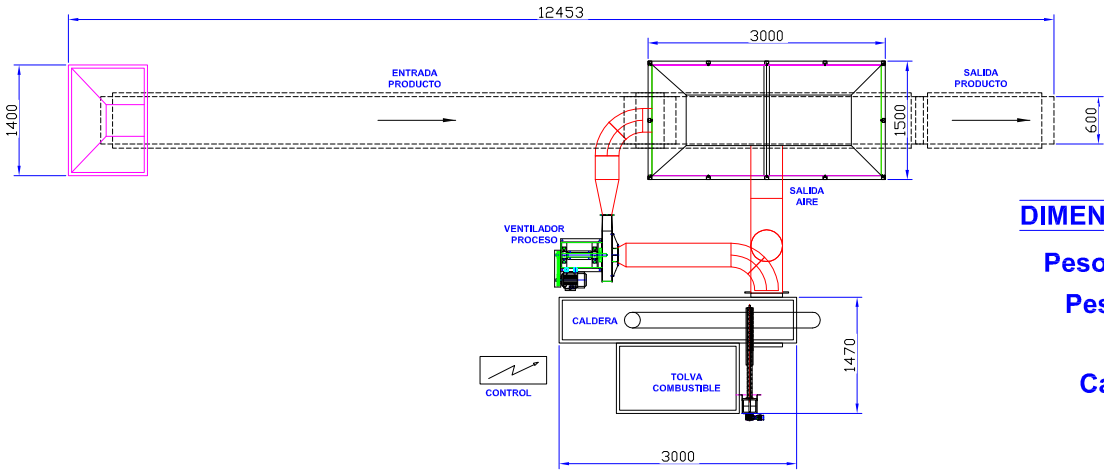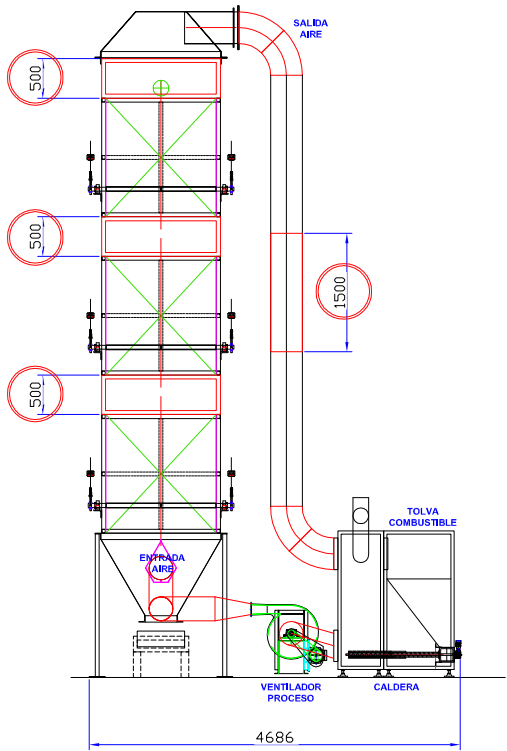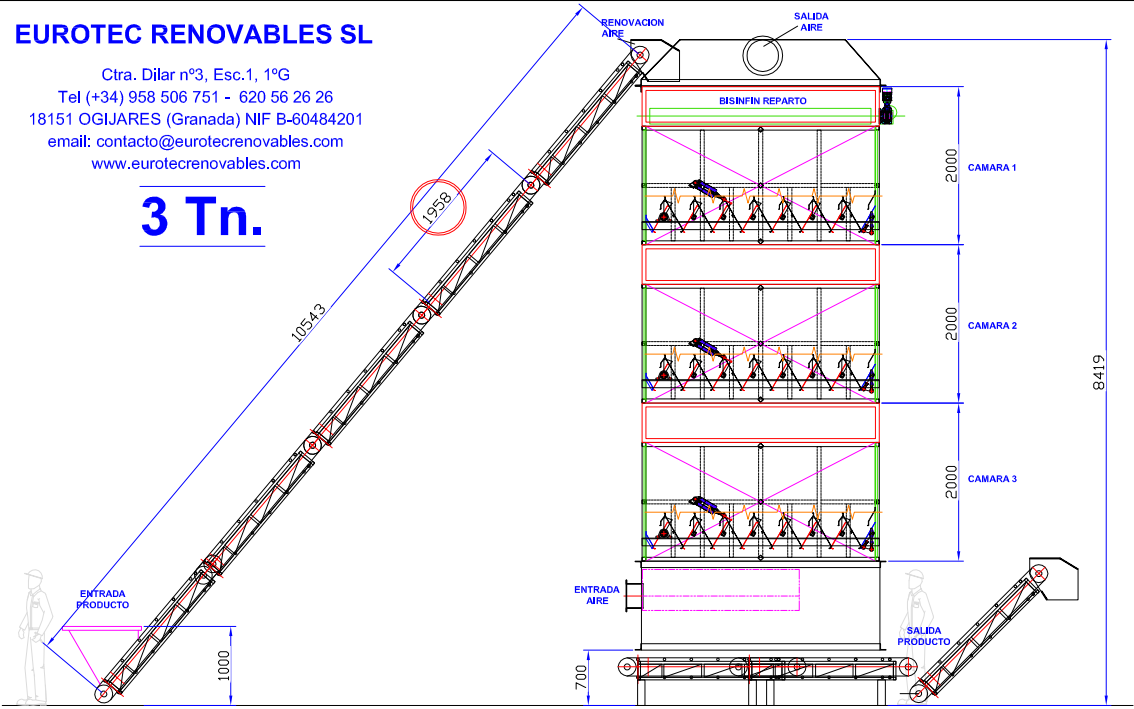

Diferencias con respecto al 2 Tn.
Ahorro: - 2 m. cinta de carga: 1.000 €.
- 1,5 m. de altura cuerpos (-750 kg): 2.400€.
Total ahorro: 3.400 €.

DIMENSIONADO VOLUMETRICO SECADERO VERTICAL 3 tn

Peso especifico material (castañas HUMEDA): 0.8 m3/Tn.

Peso especifico material (castañas SECA): 0.4 m3/Tn.

Capacidad NECESARIA por etapa: 7.5 m3

Capacidad REAL por etapa: 7,75 m3 (3.1 tn SECAS)

Numero de etapas: 3.